

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

DN560B LED12S/830 PSU-E C WH

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------------|---|
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA's | 1 unit |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja |
| Code productfamilie | DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed] |
| Lamptype | LED |
| Waardeschaal | Best |
| Gegevens lichttechniek | |
| Lichtstroom | 1.350 lm |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 127 lm/W |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K |
| Kleurweergave-index (CRI) | >80 |
| Kleur lichtbron | 830 warmwit |


| Optiektype | - |
|---|------------------------------------|
| Bundelspreiding armatuur | 80° |
| Unified Glare Rating (UGR) | 22 |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Aanloopstroom | 16 A |
| Aanlooptijd inschakelpiek | 0,195 ms |
| Energieverbruik | 10,6 W |
| Arbeidsfactor | 0.9 |
| Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting |
| Kabel | - |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 65 |

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

| Operationele temperatuur | |
|---------------------------------------|--|
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +25 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Nee |
| Driver/VSA | Externe voedingsunit (aan/uit) |
| Bedieningsinterface | - |
| Constante lichtopbrengst | Nee |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Materiaal behuizing | Gegoten aluminium |
| Reflector materiaal | Polycarbonaat, aluminium coating |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat |
| Fixation materiaal | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Afwerking optische lichtkap/lens | - |
| Reflectorafwerking | Hoogglanzende reflector |
| Totale hoogte | 74 mm |
| Totale diameter | 164 mm |
| Keurmerken en classificaties | |
| Beschermingsklasse | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |
| Sustainability rating | - |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II |
| CE-markering | Ja |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| ENEC-markering | ENEC-markering |

| Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 5 s |
|--|------------------------------|
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Initiële prestaties (conform IEC) | |
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM <2 |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) | |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L90 |
| Toepassingsomstandigheden | |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH |
| Volledige productnaam | DN560B LED12S/830 PSU-E C WH |
| Full EOC | 871869997044400 |
| Bestelcode | 8718699970444 |
| Materiaaln. (12NC) | 910505100915 |
| Lokale code | 8718699970444 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,800 kg |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718699970444 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8718699970444 |

Maatschets

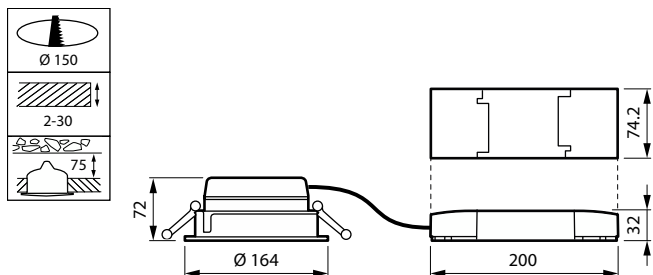

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

